


# Anbringung des Aluminiumwinkels mit Mikroschalter SOG® + SOG® II Typ F für Thetford C250/C260

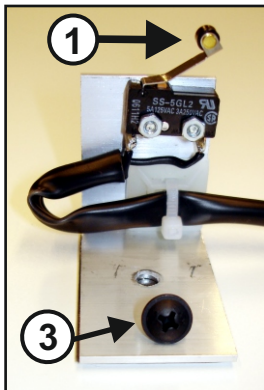

**Vor dem Einkleben Kunststoffwand mit Bremsenreiniger oder Alkohol entfetten und gut reinigen.**

Zum Einkleben des Aluwinkels mit Mikroschalter Klebefolien-schutz abziehen.

Der Aluminiumwinkel muss so eingeklebt werden, dass die Gleitrolle ① des Mikroschalters an der hinteren Kante des Schieberöffnungsriegels anliegt. Der obere waagerechte Schenkel des Aluminiumwinkels muss am Kunststoffgehäuse anliegen ②.

**HINWEIS:** Bei gedrücktem Schalter ist die Stromzufuhr unterbrochen, so dass nur bei geöffnetem Schieber der Lüfter eingeschaltet wird.

Der Aluminiumwinkel muss mit der Kreuzschraube ③ 3,9 x 9,5 zusätzlich gesichert werden. Hierbei durch das 5 mm - Loch vom Servicefach aus die Kreuzschraube ohne vorzubohren mit Akkuschrauber eindrehen. Dieses ist möglich, weil die Kunststoffwand doppelwandig ist.

**ACHTUNG:** bitte keine längeren Schraube verwenden.

